


Concepito specialmente per ricaricare le batterie 12V di city car, moto, moto d'acqua go-kart e tosaerba, il GYSFLASH 4.12 dispone di una curva di carica intelligente in 7 tappe che garantisce una carica ottimale e 2 volte più rapida di un caricabatterie tradizionale da 4A.

## IDEALE PER LE CITY CAR

- **Concepito per batterie 12 V (acido-piombo) da 1.2 a 70 Ah**, permette ugualmente il mantenimento di carica fino a 130 Ah.
- **Modo special inverno ❄ / batterie AGM :**
  - Carica specifica in caso di gran freddo (meno di 5°C).
  - Carica ottimale per le batterie Start & Stop (AGM).
- **Compatibile con la presa accendi-sigari**, la batteria può essere caricata attraverso la presa 12 V del veicolo (cavo in opzione).
- **Mantenimento di carica ottimizzato**, il caricabatterie può rimanere collegato indefinitamente durante l'inverno e garantire un immediato avviamento. Funzione «Auto Restart» in caso di interruzione di corrente con memorizzazione delle regolazioni.

## CARICA 100% AUTOMATICA

- La carica e la manutenzione in **7 tappe senza sorveglianza** massimizza la longevità e le prestazioni della batteria.
- Recupera le batterie profondamente scariche >2V (SOS Recovery ).

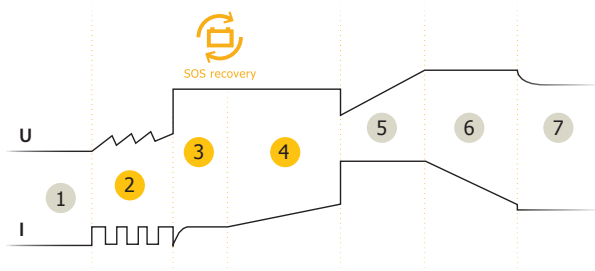

- 1 Analisi
- 2 Recupero
- 3 Test
- 4 Desolfatazione
- 5 Carica
- 6 Assorbimento
- 7 Mantenimento carica



## ULTRA SICURO

- **Preserva l'elettronica di bordo del veicolo :** protezione contro i corto-circuiti, le inversioni di polarità e i sovraccarichi. Sistema anti-scintilla.
- **Standby automatico** se la batteria è scollegata.
- **Sensore di temperatura** integrato per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna.
- **Interfaccia semplificato** per evitare errate manipolazioni.

## ERGONOMICO

- Design compatto, leggero e portatile.
- Collegamento con connettore rapido e impermeabile.
- Involucro totalmente impermeabile alle polveri ed ai liquidi (IP65).
- Fissaggio murale possibile.



Fornito con:



Morsetti  
(45 cm)



Terminali ad  
occhello - M6  
(45 cm)



Raccordo  
maschio  
(145 cm)

## ACCESSORI



Prolunga  
2.5 m - 029057



Kit accendi-sigari  
35 cm - 029439



Indicatore di carica  
56 cm



029149 | M6 | 029200



Connettore ad occhello  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	70 W	4 A	12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	7 step	kg	mm	mm	mm	SOS recovery	IP 65	2 m
220-240 V AC	70 W	4 A	12 V	1.2 < 70 Ah	1.2 < 130 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step	0.69	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m	